

パステライザー 2重保温攪拌付



Pasterizer Dual Heating Stirrer Attached

・パステライザー Pasterizer

本機は飲料水(牛乳、果汁、寒天ゼリー等)の殺菌及び調合を目的とするステンレス製の釜で、普通状況では、生蒸気又は温水使用にて加熱温度は90℃位までです。また、配管の仕様にてジャケット部に水を通すことによって水温近くまでの冷却も可能です(チルド水を通すことによって、エージングタンクとしても使用できます)。

・サニタリーポンプ SANITARY PUMP

サニタリーポンプは分解、洗浄、組立がワンタッチで行えますので常に衛生的にご使用いただけます。各種液体の移送等広範囲に利用されて好評を戴いています。

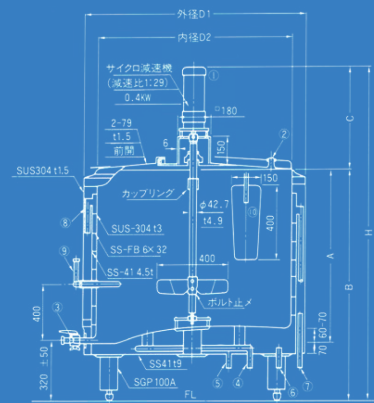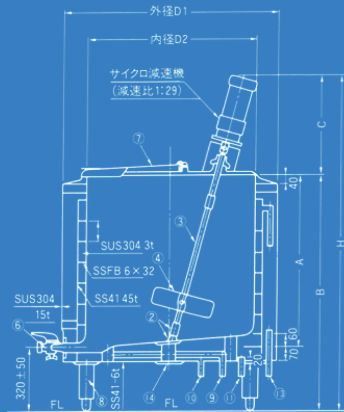

形式	容量 (ℓ)	攪拌機 (kw)	主要寸法					
			D1	D2	A	B	C	H
PS-B	100	0.2	730	520	550	870	490	1360
	200		840	630	700	1020		1510
	400		1050	820	830	1150		1640
	600		1170	950	920	1240		1730

形式	容量 (ℓ)	攪拌機 (kw)	主要寸法					
			D1	D2	A	B	C	H
PS-B	720	0.4	1250	1050	970	1290	550	1840
	900		1400	1150	980	1300		1850
	1080		1400	1150	1190	1510		2060
	1500		1475	1270	1350	1670		2220
	1800		1400	1400	1720	2270		
	2000		1670	1400	1460	1760		2330



株式会社 ヤマツジ

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-5-4-209

TEL: 03-3464-0141 / FAX: 03-6427-0571

【代理店】